

スタートアップガイド

1

添付品を確認する

- 『はじめに添付品を確認してください』にて、不足品がないかご確認ください。
- なお、箱や梱包材は大切に保管し、交換などの輸送の際にご利用ください。
- 保証書の製造番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認してください。

● 添付品が足りないときは


万一、不足品があったり、添付品の一部が破損していたときは、お買い上げ日から1ヶ月以内に以下までお問い合わせください。ご購入元もしくは、日栄インテック スマートホームサポートセンターまでお問い合わせください。

日栄インテック スマートホームサポートセンター

お問い合わせ窓口 通話料無料：0120-996-528
 ● 使い方相談 ※受付時間：10:00~17:00
 ● 故障診断 (土曜・日曜・祝日、当社指定休業日を除く)
 ● 交換対応等 e-mail: iot-info@nicheointec.co.jp

2

各部名称

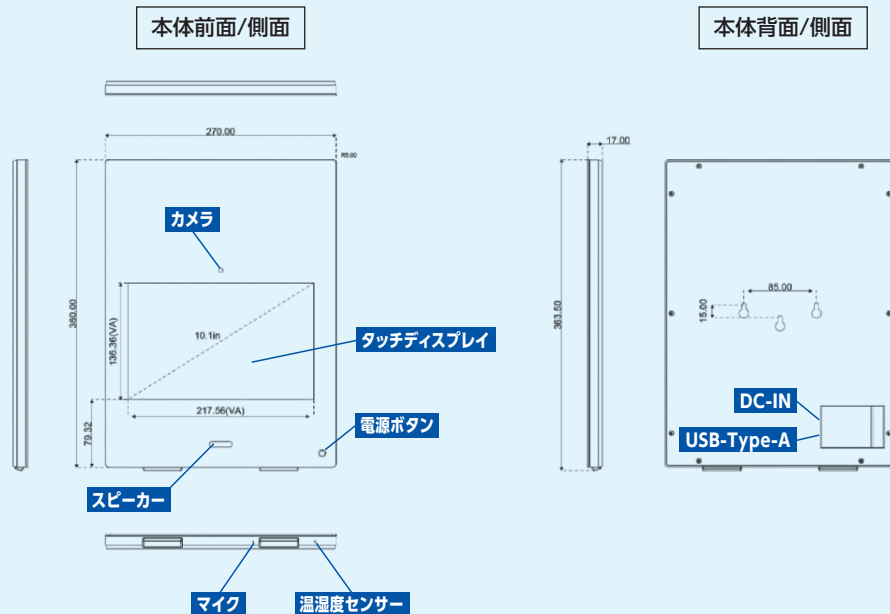


重要

本紙をご覧になる前に添付の「取扱説明書」をご覧ください。
本文中の画像やイラストは、実際の商品と異なる場合があります。


3

ACアダプタを接続する


ACアダプタへ電源プラグを取り付けます。
電源プラグのツメをACアダプタのくぼみに合わせます。



電源プラグをACアダプタへ図のように差し込み、
下へ押し込みます。



電源プラグをコンセントへ差し込みます。

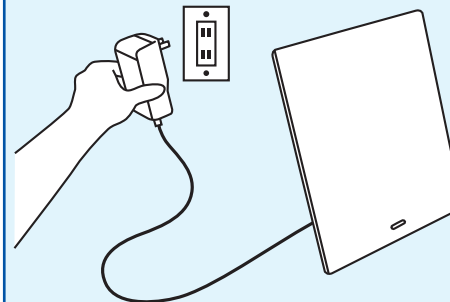


コンセントへ接続すると自動的に起動し、
電源が入ります。

※メモ：画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。
表示するためには電源ボタンを押してください。


4

Wi-Fiネットワーク(無線LAN)に接続する

ホーム画面下の[設定]を押します。



設定画面で検出されたWi-Fiネットワークが表示されますので、SSIDを選択してください。



セキュリティで保護されている場合は、パスワード
(セキュリティキー)を入力し、[接続]を押します。


裏面へ続く

5

ホーム画面の見方と操作方法

アプリ Googleアプリ以外のアプリ
※Google Playストアでダウンロードしたアプリが入ります。


日時 時間/日付/天気



Googleアプリ AndroidのGoogleアプリ

ステータス 温度/湿度/Wi-Fiネットワーク接続中/設定

アプリ一覧: Playストア/Explorer/ブラウザ/カメラ/ギャラリー/電卓/ダウンロード Facebook/Instagram/Twitter/Spotify/YouTube/時計




上部へドラッグすると、ナビゲーションバーが表示されます。

ナビゲーションバー ...

- ◀ **[戻る]ボタン** 1つ前の画面に戻ります。アプリを閉じるときにも使用します。
- **[ホーム]ボタン** ホーム画面を表示できます。
- ◻ **[履歴]ボタン** 最近使用したアプリの一覧を表示できます。

ファイルを長押しし、スライドすると、移動することができます。

ファイルを左右の枠へ移動するとタブモードになります。

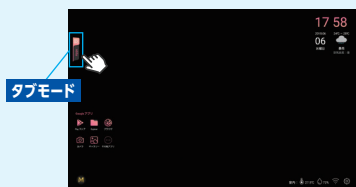


タブを押すと、タブが開き通常モードへ戻ります。

6

Googleアカウントを設定する


Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。



[Playストア]アプリを押す。



Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、[メールアドレスまたは電話番号]を選択し、画面指示にしたがってログインしてください。




Googleアカウントを作成する場合は、画面指示にしたがって、登録を行ってください。

メモ: 登録したアカウント情報(ユーザー名やパスワード)をメモしておくことをおすすめします。

7

鏡として使う(鏡モード)

ホーム画面を2回タップすると、鏡モードになります。鏡モードで2回タップすると、ホーム画面に戻ります。




8

スタンドの取り付け方法

注意点: まずは、平らで安全な所にミラーの表面を下にして置き、作業を行ってください。

スマートホームミラー本体の背面にある壁掛け穴に、『スタンド』の凸部を合わせます。

『スタンド』を上へ押し込み固定します。しっかりと固定した後、スタンドの角度を調整し、テーブルや化粧台の上に置くことができます。



9

壁掛け方法

注意点: 同梱のビスは、コンクリートの壁専用です。石膏ボード・ALC・木材等には使用できません。専門業者による取り付けを推奨いたします。

① 『壁掛け金具』を壁に当て、打ち抜く穴の位置を3箇所マークします。

直径7mmのドリルを使用し下穴をあけます。深さはねじ込み深さ40mm程度必要です。樹脂アンカープラグを差し込み、『壁掛け金具』を下穴の位置に合わせて、付属のビスを締めて『壁掛け金具』を壁に固定します。

② スマートホームミラー本体を、固定した『壁掛け金具』に引っ掛けて、下に押し込んでください。

メモ: ビスの頭部は、『壁掛け金具』と平行になるようにしっかりと締めてください。

